

BRANDSCHUTZ-ZERTIFIZIERTE SYSTEME

für Dachterrassen



Nicht nur Pflegeleichtigkeit und Design spielen bei der Wahl des Terrassensystems eine bedeutende Rolle. Zunehmend wichtiger, vor allem bei Dachterrassen, wird auch die Einhaltung der Brandschutzrichtlinien. CHARACTER MASSIVE und MAJESTIC MASSIVE PRO sind gemäß Musterbauordnung MBO § 32 als „harte Bedachung“ zertifiziert. Sie sind nach Norm EN13501-5:2016 in Bezug auf Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Wärme klassifiziert als B_{roof} (t1) und verfügen über ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (P-BAY26-190110). Diese Anforderung gilt für alle Gebäudeklassen in allen Bundesländern.

Welche Bestandteile gehören zum geprüften System?

EBENE 0:

Verlegung längs oder quer zur Dachneigung bei Beachtung der Entwässerungsrichtlinien.



CHARACTER MASSIVE 9360



MAJESTIC MASSIVE PRO 9369

+



Montageclip 9469

EBENE 1:

- Spannweite max. 70 cm
- Montage mit Drehfüßen und /oder Gummipad



Alu-Trägerprofil "Die Mittlere" 9522 oder "Die Große" 9524




Drehfuß 9430



Gummipad 9326

EBENE 2:

Bestehendes Dachsystem mit Bitumendachbahnen, die als B_{roof} (t1) klassifiziert sind. Es werden **keine** Kies- bzw. Splittschichten oder Betonplatten mehr benötigt.

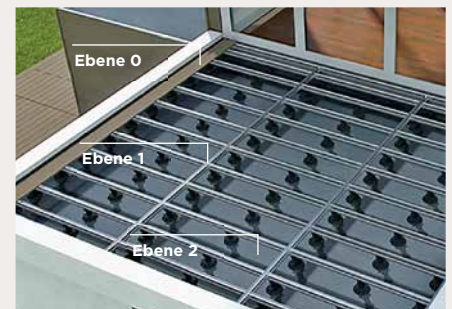

Die Installation muss gemäß den aktuellen Installationsanleitungen in Kombination mit dem verwendeten Aluminium-Trägerprofil erfolgen. Diese finden Sie auf unserer Internetseite www.deceuninck.de.

Deceuninck Germany GmbH
Bayerwaldstraße 18 · 94327 Bogen
info@twinson.de · www.deceuninck.de

